


Защитные рукава для текстильных строп

Область применения:

- Защита тканевой ленты при шероховатых поверхностях (защитные рукава IB, IBAB, UB)
- Безопасное переворачивание транспортируемых грузов, имеющих острые кромки (защитный рукав IBAB)

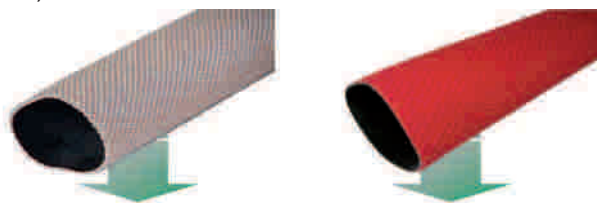

Внутренний диаметр	Внутренняя ширина	Изнутри прорезиненный, снаружи без покрытия / белый	Изнутри прорезиненный, снаружи окрашен в красный цвет
мм	мм	Артикул	Артикул
25	44	IB 2501	IBAB 2510
38	60	IB 3802	IBAB 3811
52	80	IB 5203	IBAB 5212
65	100	IB 7004	IBAB 7013
75	120	IB 7505	IBAB 7514
90	150	IB 9006	IBAB 9015
102	170	IB10007	IBAB10016
125	198	IB12508	IBAB12517
150	250	IB15009	IBAB15018


Защитный рукав непосредственно контактирует с кромкой транспортируемого груза, тогда как ленточный или круглопрядный строп может свободно скользить в рукаве. Для того чтобы удлинение и позиционирование стропы были по возможности безупречными защитный рукав должен быть существенно короче ленточного или круглопрядного стропы.

Полиуретановый защитный рукав

Область применения:

- защита ткани ленты при шероховатых поверхностях
- безопасное переворачивание транспортируемых грузов, имеющих острые кромки
- защита ткани ленты от острых кромок

Артикул	a	b	h	w	Для двухслойных ленточных строп шириной до
	мм	мм	мм	мм	мм
PUx 70/60/12/5	70	60	12	5	50
PUx 80/70/12/5	80	70	12	5	60
PUx 110/100/12/5	110	100	12	5	90
PUx 145/135/12/5	145	135	12	5	120
PUx 170/160/12/5	170	160	12	5	150
PUx 200/190/12/5	200	190	12	5	180
PUx 290/280/15/8	290	280	15	8	240
PUx 330/320/15/8	330	320	15	8	300

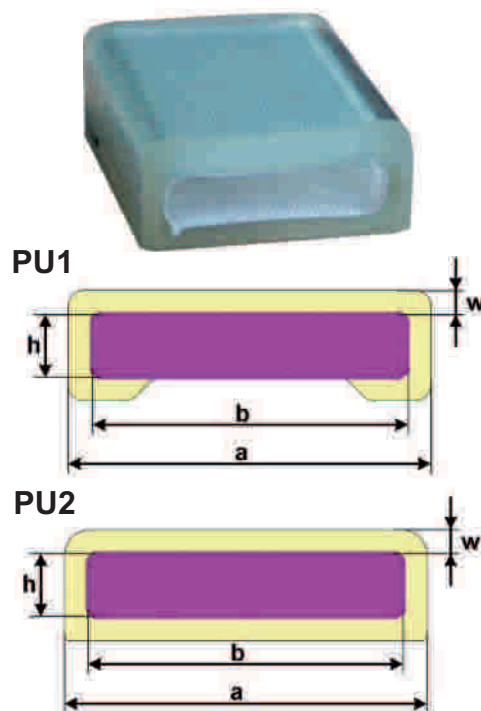

Характеристики:

- превосходное скольжение ленты по защитному рукаву благодаря текстильной прокладке
- высокая гибкость и прекрасная защита от передавливания ленты благодаря закругленным кромкам
- оптимальная защита от давления острых кромок посредством стекловолоконной подкладки (опционально)
- прекрасное сцепление с влажными и маслянистыми поверхностями благодаря добавлению защитного нетканого материала (опционально)
- закрытые защитные рукава защищают строп со всех сторон. В качестве прилегающей к кромке стороны могут быть использованы обе стороны защитного рукава


Полиуретановое покрытие

Область применения:

- защита ткани ленты при шероховатых поверхностях
- защита ткани ленты от острых кромок
- при короткой полезной длине ленточного стропа прочное покрытие предоставляет больше гибкости, чем защитный рукав.

Ленточные стропы с покрытием не пригодны для переворачивания грузов с острыми кромками, потому что перемещение ленты и защитного рукава относительно друг друга невозможно.

Артикул/ код	b	w	Для двухслойных ленточных стропов с шириной ленты до
	мм	мм	мм
PUx 30	30	5	30
PUx 40	40	5	40
PUx 60	60	5	60
PUx 80	80	5	80
PUx 100	100	5	100
PUx 120	120	5	120
PUx160	160	5	160
PUx 180	180	5	180
PUx240	240	5	240
PUx 300	300	5	300

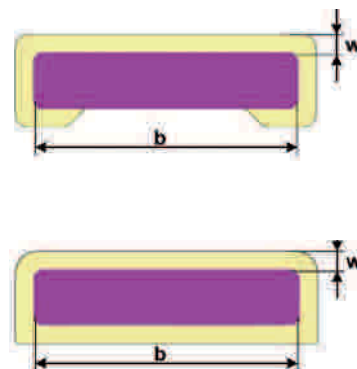

Кромкозащитный уголок для ленточных стропов (полиуретановый)


Области применения:

- защита ткани ленты от острых кромок
- защита транспортируемого груза

Характеристики:

- легкий подбор к ширине ленты благодаря цветовой кодировке
- простая установка на кромках транспортируемого груза благодаря сборочным магнитам



Артикул №/код	b	Цвет	Число магнитов
	мм		
PU-KW-065	65	зеленый	нет
PU-KW-100	1 00	желтый	нет
PU-KW-125	1 25	серый	нет
PU-KW-150	1 50	красный	нет
PU-KW-200	200	коричневый	нет
PU-KW-300	300	оранжевый	нет
PU-KW-065-MAG	65	зеленый	2
PU-KW-100-MAG	100	желтый	4
PU-KW-125-MAG	125	серый	4
PU-KW-150-MAG	150	красный	4
PU-KW-200-MAG	200	коричневый	6
PU-KW-300-MAG	300	оранжевый	8



Кромкозащитный уголок для круглопрядных стропов (полиуретановый)

Области применения:

- защита ткани ленты от острых кромок
- защита транспортируемого груза

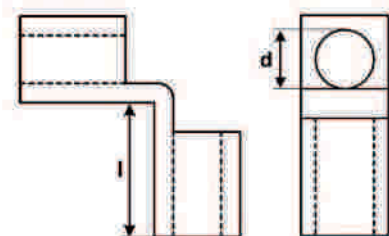

Артикул №/код	b	l	Цвет
	мм	мм	
PU-KSW-030	30	80	желтый
PU-KSW-050	50	125	красный