haklift

18. Передвижные платформы, подъёмные столы, тележки

Передвижные платформы

Подъёмные столы

Платформенные тележки

Ручные тележки

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 1500 КГ

- для перемещения механизмов и оборудования
- металлические колёса, смазанные на весь срок службы
- по оси движения платформы имеется углубление (шир.75мм) для деревянных или металлических брусков, с помощью которых можно соединять несколько платформ
- стандарт EN 1757

Максим. грузоподъ-ёмность кг	Высота мм	Максим. ширина мм	Максим. длина мм	Размеры подставки мм	Рзмеры колесиков	Вес ≈ кг	Код изделия
1500	68	185	200	100x200	62 x 34 x 25	5	SIALU15

Внимание! Только для использования внутри помещения и по прямой поверхности.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 6000 И 8000 КГ

Максим. грузоподъ-ёмность - кг	Высота мм	Ширина мм	Длина мм	Размеры подставки мм	Диаметр поворотной плиты - мм	Рзмеры колесиков	Вес ≈ кг	Код изделия
6000	110	208	295	166x208	147	80 x 70 x 20	17	SIALU60
8000	110	208	395	278x208	147	80 x 70 x 20	25	SIALU80

- для перемещения механизмов и оборудования
- металлические колёса с полиуретановым покрытием, смазанные на весь срок службы
- двигаются очень легко
- посередине платформы имеется поворотный диск
- с обеих сторон рукоятки для захвата / тяги
- стандарт EN 1757

Внимание! Только для использования внутри помещения и на прямой поверхности.

6000 kg

8000 kg

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 3000 И 6000 КГ

- для перемещения механизмов и оборудования
- металлические колёса с полиуретановым покрытием, смазанные на весь срок службы
- двигаются очень легко
- стандарт EN 1757

Максим. грузоподъ-ёмность кг	Высота мм	Максим. ширина мм	Максим. длина мм	Размеры подставки мм	Рзмеры колесиков	Вес ≈ кг	Код изделия
3000	106	230	405	330x191	84 x 90 x 20	9,4	SIALU3
6000	105	210	414	265x167	84 x 85 x 20	11,9	SIALU6

Внимание! Только для использования внутри помещения и по прямой поверхности.

3000 kg

6000 kg

haklift • Тел. +358 2 511 5525 • rus.info@haklift.com • haklift@yandex.ru • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 6000, 12000 И 24000 КГ

Максим. грузоподъ-ёмность - кг	Высота мм	Ширина мм	Длина мм	Размеры подставки мм	Рзмеры колесиков	Регулируеться мм	Вес ≈ кг	Код изделия
6000	115	250	300	200x250	84 x 90 x 20	500 - 1400	30	SIALU6S
12000	115	220	360	200X350	84 x 90 x 20	720 - 1500	38	SIALU12S
24000	115	290	490	220X425	82 x 83 x 20	720 - 1500	65	SIALU24S

- для перемещения механизмов и оборудования
- нейлоновые колёса, смазанные на весь срок службы (24000 кг металлические колёса)
- резиновая поверхность платформы обеспечивает хорошее сцепление между грузом и поверхностью платформы
- стандарт EN 1757

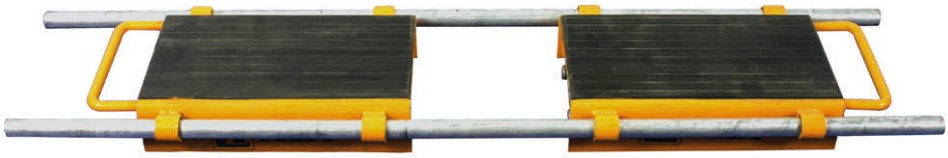

Внимание! Только для использования внутри помещения и по прямой поверхности.

SIIRTOALUSTA VETOTANGOLLA 3000, 6000 JA 12000 KG

Максим. грузоподъ-ёмность - кг	Высота мм	Максим. ширина мм	Максим. длина мм	Размеры подставки мм	Рзмеры колесиков	Вес ≈ кг	Код изделия
3000	105	255	310	150x185	84 x 90 x 25	7,5	SIALU3TAN
6000	115	280	630	180x280	82 x 90 x 20	25,0	SIALU6TAN
12000	115	400	630	220x400	82 x 90 x 20	33,0	SIALU12TAN

- для перемещения механизмов и оборудования
- нейлоновые колёса, смазанные на весь срок службы (12000 кг металлические колёса)
- прочная тяга, с помощью которой легко перемещять груз
- на тяге имеется петля, например, для крепления на крюк
- резиновая поверхность платформы обеспечивает хорошее сцепление между грузом и поверхностью платформы
- платформа снабжена шарнирными соединениями, что позволяет платформе легко поворачиваться
- стандарт EN 1757

Внимание! Только для использования внутри помещения и по прямой поверхности.

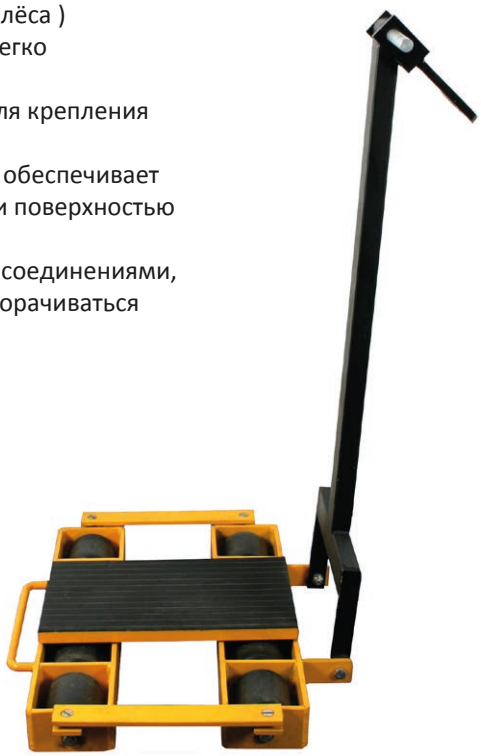

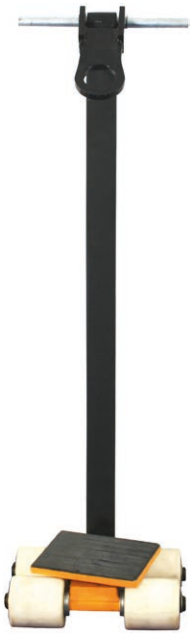

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 50 ТН

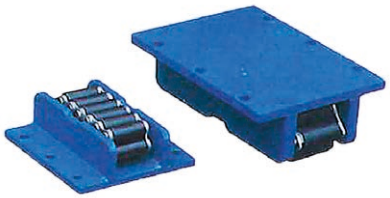

- прочная передвижная платформа для перемещения механизмов и оборудования
- 20 металлических роликов
- очень легкая в передвижении
- EN 1757

Максим. грузоподъ-ёмность кг	Высота мм	Размеры подставки мм	Вес кг	Код изделия
50000	140	417 x 305	67	SIALU500

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПЛАТФОРМ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 60 ТН

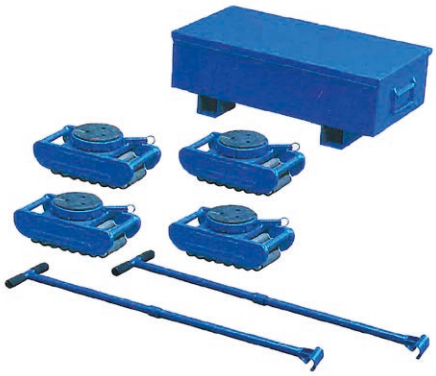

Максим. грузоподъ-ёмность - кг	Высота платформы мм	Диаметр поворотного диска - мм	Вес комплекта кг	Код изделия
60000	130	150	108	SIALU600SET

- прочная передвижная платформа для перемещения механизмов и оборудования
- состоит из 4 передвижных платформ грузоподъёмностью по 15 тн с поворотным диском с резиновым покрытием
- в каждой платформе по 16 металлических роликов
- в комплекте дополнительно 2 тяги для перемещения платформ
- очень легкая в передижении
- комплект упакован в металлический ящик
- EN 1757

ТЯГА 5000 КГ

Максим. грузоподъ-ёмность - кг	Высота платформы мм	Диаметр поворотного диска - мм	Вес комплекта кг	Код изделия
5000	1530	65	5	SIIRTAN50

- для перемещения механизмов и оборудования
- металлические колёса, смазанные на весь срок службы
- с помощью тяги можно поднимать и перемещать грузы

ПОДЪЁМНЫЕ СТОЛЫ

NOSP250 / 500

Макс. грузоподъ-ёмность - кг	Мин. высота мм	Макс. высота мм	Размер стола мм	B мм	C мм	h мм	Вес кг	Код изделия
130	220	700	710 x 450	360	770	905	42	NOSP130
300	320	910	825 x 502	500	1010	1100	78	NOSP250
500	375	920	825 x 502	520	1185	1130	118	NOSP500

- гидравлический подъёмный рабочий стол регулируется по высоте при помощи ножной педали
- две модели
- замки на задних колёсах
- предназначен для монтажных, сборочных и ремонтных работ
- EN 1570

НОВИНКА

NOSP130



haklift • Тел. +358 2 511 5525 • rus.info@haklift.com • haklift@yandex.ru • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов

РУЧНЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕЛЕЖКИ

- 3 модели
- в моделях LAV100 и LAV300 рукоятка складывается
- модель LAV2272 изготовлены из пластмассы
- монолитные резиновые колёса

Макс. грузоподъ-ёмность - кг	Ширина площадки мм	Длина площадки мм	Высота площадки мм	Вес кг	Код изделия
100	470	740	167	8,7	LAV100
300	616	916	209	16,8	LAV300
250	435	790	150/850	16,0	LAV2272

LAV300

LAV100
Облегчённая

LAV2272
Легкая и прочная

ПОДЪЁМНЫЙ СТОЛ С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

- три модели грузоподъёмностью 1000, 2000 и 4000 кг
- для монтажных, ремонтных и упаковочных работ
- рабочее напряжение 3-фазного тока / 380..400 В / 50 Гц
- на пульте управления кнопки подъёма и спуска, аварийная кнопка
- оснащен аварийным тормозом
- поставляется полностью собранным, без эл. штекера
- EN 1570

Макс. грузоподъ-ёмность - кг	Мин. высота мм	Макс. высота мм	Размер стола мм	Размеры устройства мм	Время подъёма сек.	Вес кг	Код изделия
1000	205	1000	1300 x 820	1240 x 630	20	160	NOSP1000H
2000	230	1050	1600 x 1000	1220 x 785	20	268	NOSP2000H
4000	240	1100	2000 x 1200	1600 x 900	40	405	NOSP4000H

РУЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Диаметр колеса. 260мм

- 2 модели: обычная и «шагающая» по ступеням
- в обычной модели откидная площадка, колеса с металлическими дисками
- в «шагающей» модели откидная площадка

Макс. грузоподъ-ёмность/кг	Ширина площадки мм	Длина площадки мм	Высота тележки мм	Тип колёса	Назначение	Вес кг	Код изделия
250	410/330	305/600	1250	пневмат.	универсальн.	16,5	NOK250
75	350	410	1160	монолит. резина	универсальн./шагающая	16,2	NOK75POR

ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕЛЕЖКА 200 / 300 КГ

- прочная и легкая тележка быстро трансформируется в платформенную тележку
- грузоподъёмность вертикальной тележки 200 кг, платформенной 300 кг
- резиновые пневмоколеса, вспомогательные колёса-резиновые монолитные
- диаметр колес 260 мм

Макс. грузоподъ-ёмность/кг	Ширина площадки мм	Длина площадки мм	Вес кг	Код изделия
200/300	465	185	17,0	NOK2030AL

АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕЛЕЖКА 150 КГ

- легкая и прочная тележка для профессионального использования
- пневматические колёса
- диаметр колес 260 мм

Макс. грузоподъ-ёмность/кг	Ширина площадки мм	Длина площадки мм	Вес кг	Код изделия
150	305	195	10,0	NOK150AL

• Тел. +358 2 511 5525 • rus.info@haklift.com • haklift@yandex.ru • www.haklift.com